

GRINDER TECHNOLOGY

USO INTENSIVO

Bombeamento 7 m
Vertical ou Horizontal
110 m



Opcional



Triturador embutido na parede


SANIGRIND® PRO

UM BANHEIRO PÚBLICO ONDE QUISER


BENEFÍCIOS

- Único modelo que permite evacuar bacias com saída vertical, instalação do triturador no piso sem furar a laje, ideal para uso intensivo em ambientes corporativos, bares, restaurantes, hotéis, etc.

CURVA DE POTÊNCIA

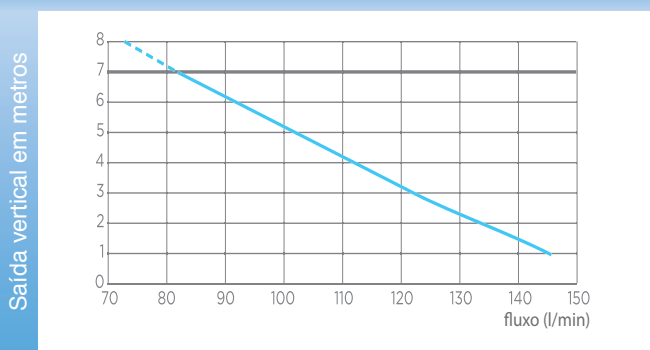

DIMENSÕES (mm)

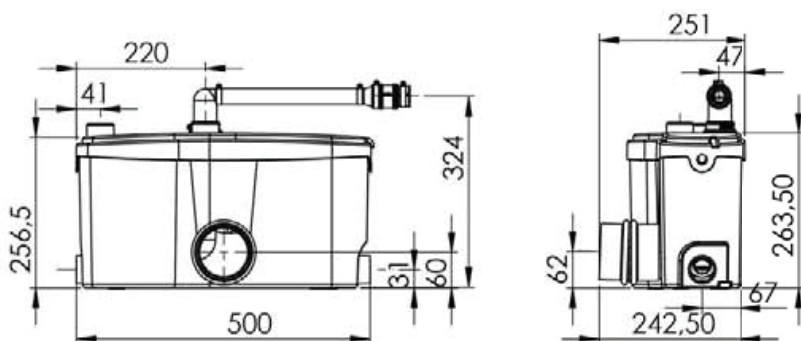

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Temperatura máxima	38° C
Índice de proteção	IP44
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz
Potência do motor	1,4 CV
Peso	10 kg
Válvula de retenção	1
Entrada	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Sanialarm	opcional
Nível de acionamento	85 mm +/-10