


# SANIFOS® 110

PARA ÁGUAS CINZAS OU  
ÁGUAS PLUVIAIS

ÁGUAS PLUVIAIS

10 m  
↑

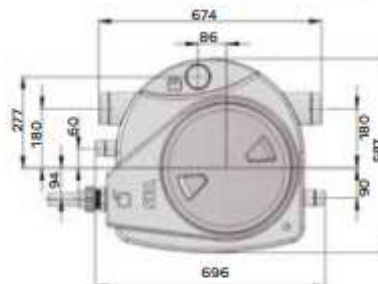

ENTRADAS DN 40/50/100/110/125  
RECALQUE DN 50      VENTILAÇÃO DN 75

## BENEFÍCIOS

- Elevatória de esgoto compacta 110 litros pré-montada em polietileno, desenvolvida para bombear as águas pluviais em instalações abaixo do nível da rua
- Concebida para instalação enterrada
- SANIFOS 110 é uma forma eficaz e rápida para bombear as águas pluviais até as galerias pluviais da rua

## APLICAÇÕES

- Águas pluviais

## CARACTERÍSTICAS

- Pronta para instalar
- Composta por um reservatório em polietileno, equipada com 1 bomba e acoplamentos de entrada e saída
- Bomba submersível EZW-80 compacta em aço inox resistente à corrosão, com potência de 850 W (1,2 CV)
- Vazão até 14 m<sup>3</sup>/h e altura manométrica até 10 m.c.a., passagem livre de sólidos em suspensão de 30 mm
- Interruptor de boia pré-instalado para o funcionamento

## CURVA DE POTÊNCIA

Altura manométrica (m)

