

Sanicompact C1



2,5 m
30 m



DESTAQUES DO PRODUTO

- Permite a conexão de um lavatório.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8L/3L).

CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação:
32 mm

→ Diâmetro das entradas ext.:
40 mm



lâmina de
trituração



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de entradas	1
Diâmetro das entradas ext.	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Volume de descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220 V - 60 Hz
Consumo do motor	600 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Nível de ruído	55 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	25 kg
Referência	C1LVBR

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, assento com fechamento suave e com sistema de desencaixe rápido.

CURVA

Altura de evacuação (m)

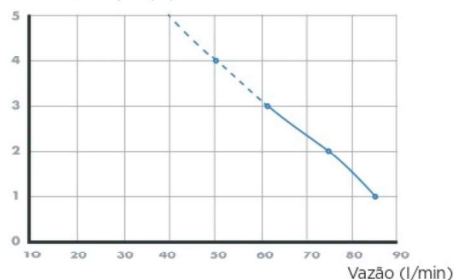

DIMENSÕES (MM)

