


Sanicubic 1 VX

elevatória de esgoto de alta vazão com 1 motor



Sanicubic 1 VX é uma elevatória com 1 bomba com propulsor vortex. Indicada para evacuar todas as águas residuais provenientes de uma residência ou pequeno espaço comercial. Permite um acesso direto e seguro à bomba e sensores de nível. Esta elevatória é fornecida com quadro de comando e alarme sonoro visual.

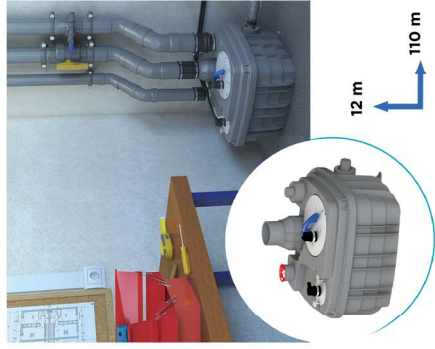

DESEMPENHO

- Altura manométrica máx.: 12 m
- Vazão máxima: 33,6 m³/h

DESTAQUES DO PRODUTO

- Fácil instalação sem a necessidade de escavação.
- Acesso para manutenção.
- 3 entradas.
- Bomba Vortex.
- Acesso direto e seguro à bomba.
- Acompanha quadro de comando e alarme com cabo.



DE SÉRIE



Quadro de comando



Alarme com cabo

OPCIONAL



Válvula guilhotina DN 50
Código EAN: 3308815061030
Referência: VANNEBINO




Válvula guilhotina DN 100
Código EAN: 3308815061023
Referência: VANNEBINO




Filtro de carvão ativado Ø75
Código EAN: 3308815078274
Referência: FILTROCARBONATA


DIMENSÕES (MM)

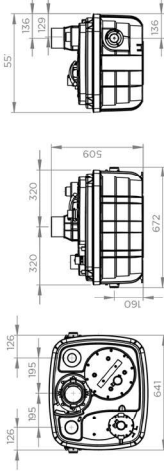

CURVA



CONEXÕES



- ▶ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100 mm
- ▶ Diâmetro de recalque: 100 mm
- ▶ Diâmetro de ventilação: 75 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Quadro de comando	padrão
Material	PP-GF
Reservatório	PA 12 GF
Material da bomba	PA 12 GF
Material do motor	PP-GF
Bomba	PP-GF
Características elétricas	
Voltagem (V)	220
Frequência (Hz)	60
Potência absorvida P1 (W)	2000
Potência de motor P2 (W)	1400
Modo de funcionamento	53 1/2 %
Índice de proteção	IP68
Hidráulicas	
Altura manométrica máx. (m)	12
Vazão máxima (m ³ /h)	33,6
Diâmetro das entradas (mm)	40, 50, 100
Diâmetro de recalque (mm)	100
Diâmetro de ventilação (mm)	75
Volume total (L)	60
Volume útil (L)	20
Nível ON/Nível OFF (mm)	165/195
Nível de alarme (mm)	225
Passagem de sólidos (mm)	50
Temperatura máxima do líquido bombeado	70°C
Tipo de motor	vortex
Tipo de detecção	acústico
Identificação e logística	
Peso bruto (kg)	30
Referência	CUBIC1VX