SANIFOS® 610

PARA ÁGUAS INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS

1 BOMBA OU 2 BOMBAS

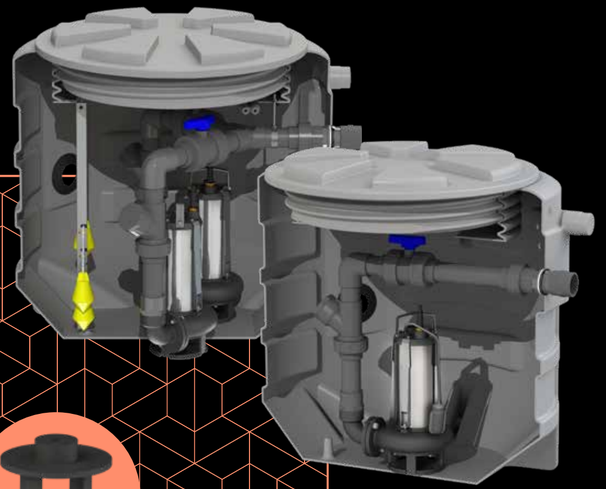

Painel de Comando Interativo SMART para SANIFOS® 610

Unidade remota de alarme sonoro e visual com fio (5 m de cabo)

Rotor de dois canais

ÁGUAS INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS

16 m

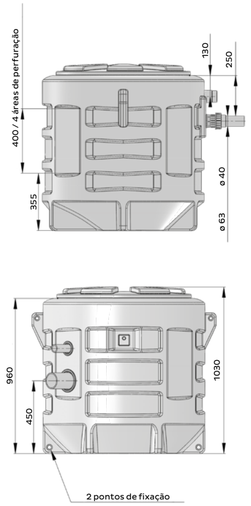



BENEFÍCIOS

- A SANIFOS 610 litros vem pré-montada e foi desenvolvida para bombear as águas industriais ou as águas pluviais em instalações abaixo do nível da rua
- Concebida para instalação enterrada, SANIFOS 610 é uma solução pronta e fácil de instalar para bombear as águas pluviais até 14 m.c.a. e uma vazão máxima de 48 m³ por hora

APLICAÇÕES

- Águas industriais e águas pluviais

CARACTERÍSTICAS

- Composta por um reservatório em polietileno, equipada com 1 ou 2 bombas de 220 V ou 380 V, controle de nível (chave-boia), 02 válvulas anti-retorno, 02 registros esfera com dupla união e acoplamentos de entrada
- Painel de comando inteligente com sistema de alarme somente para a versão com 2 bombas

CURVA DE POTÊNCIA



REFERÊNCIA	EAN	CÓD. DE FÁBRICA	SISTEMA	RESERVATÓRIO (L)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FREQUÊNCIA (HZ)	CORRENTE MÁXIMA (A)	ROTAÇÕES POR MINUTO / RPM	VAZÃO MÁXIMA (M³/H)	ALTURA MÁXIMA (M)	PAINEL DE COMANDO REMOTO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ALARME
SANIFOS 610 1 SLD 700 SA	3308815084145	SANIFOS61011SLD700SA	Rotor de dois canais	610	220	1100	50-60	9,2	2800	35	13.5	-	IP68	-
SANIFOS 610 2 SLD 700 S	3308815084152	SANIFOS6102SLD700S				2x 1100		2 X 9,2		32	13	Smart		Externo, com fio
SANIFOS 610 2 SLD 700 T	3308815084169	SANIFOS6102SLD700T			380					35	13.7			