

SANIPUMP ZFS 71




BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO

ESGOTO BRUTO
sanitários públicos e
estabelecimentos comerciais

39 m
↑



Lâminas de Trituração
ProX K3



BENEFÍCIOS

- As bombas trituradoras para esgoto foram concebidas para bombear o esgoto em locais abaixo do nível (soleira negativa)
- Compatível com os modelos Sanifos 1600/2100/3100

APLICAÇÕES


- Sanitários públicos
- Loteamentos, condomínios e indústrias

CARACTERÍSTICAS

- Bomba centrífuga trituradora para esgoto com motor hermeticamente fechado (Classe de proteção IP 68)
- Sistema de trituração capaz de triturar tecidos ou sacolas plásticas
- Bomba à prova de explosão opcional
- Eixo do motor vedado por selo mecânico duplo
- Motor protegido contra superaquecimento por protetores térmicos
- Voluta de recalque de saída horizontal com flange DN50
- Depósito de óleo com selo mecânico duplo
- Alta pressão por transferência de esgoto em longas distâncias (até 39 metros na vertical)
- S3 - 40%: motor emergido
- Made in Germany

CURVA DE POTÊNCIA

Altura manométrica (m)

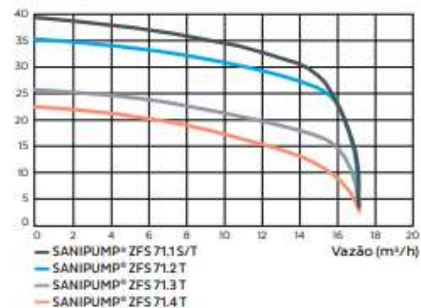

REFERÊNCIA	EAN	CÔD. DE FÁBRICA	SISTEMA	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FREQUÊNCIA (HZ)	CORRENTE MÁXIMA (A)	ROTAÇÕES POR MINUTO / RPM	VAZÃO MÁXIMA (M³/H)	ALTURA MÁXIMA (M)	PESO (KG)
SANIPUMP ZFS 71.1 S	3308815081571	ZFS-001	Lâminas de Trituração ProX K3	220	2200	50-60	10,5	2800	17	22	38
SANIPUMP ZFS 71.1 T	3308815081588	ZFS-002									
SANIPUMP ZFS 71.2 S	3308815081595	ZFS-003		380	2100		3,7				
SANIPUMP ZFS 71.3 S	3308815081601	ZFS-004			3900		6,5				
SANIPUMP ZFS 71.4 S	3308815081618	ZFS-005			3900		6,5				